TECHNIQUE INFORMATION
DIESEL GENERATORS
ACC RİCARDO ENGINE POWERED

ACC GENERATOR

GENSET — AJ35R

Standby Power	kVA	35
	kW	28
Prime Power	kVA	30
	kW	24

GLOBAL GUARANTEE

Engine Speed	Frequency
1500 rpm	50 Hz
Voltage	
400/230 V	

ENGINE

Marka		RİCARDO
Model		K4100ZD
Maximum Toplam Çıkış Gücü	kW	45
Silindir Adet / Dizilişi		4 / Tek sıra
Silindir Hacmi	Lt.	3,61
Emme Sistemi		Turbocharged
Çap x Stroke	mm	100 x 115
Sıkıştırma Oranı		19:01
Governor Tipi		Mechanic
Püskürtme Şekli		Direkt
Soğutma Şekli		Su Soğutmalı
Elektrik Sistemi	VDC	12
Yağ Kapasitesi	Lt.	13
Soğutma Suyu Kapasitesi	Lt.	17
Yakıt tank kapasitesi (Kabinli/Açık)	Lt.	105 (kabinli) / 95 (açık)
Yakıt Sarfiyatı (lt/h)	Yük 100%	9
	Yük 75%	4,9
	Yük 50%	3,8



ALTERNATOR

Standby Güç	kVA(kW)	35 (28)
Prime Güç	kVA(kW)	30 (24)
Model		ACC
Çıkış Voltajı	V	400/230
İzolasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP23
Faz Sayısı		3
Güç Factorü (Cos Phi)		0,8
Kutup Sayısı		4
Frekans	Hz	50
Yatak Sayısı		Tek
Design		AVR / Brushless
Voltaj Regulation		± 0,5%
Toplam Harmonik Oranı		< 2 %
Kısa Devre Akımı		300%(10sec.)
Bağlantı Şekli		Yıldız
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 Saat süre ile 110%

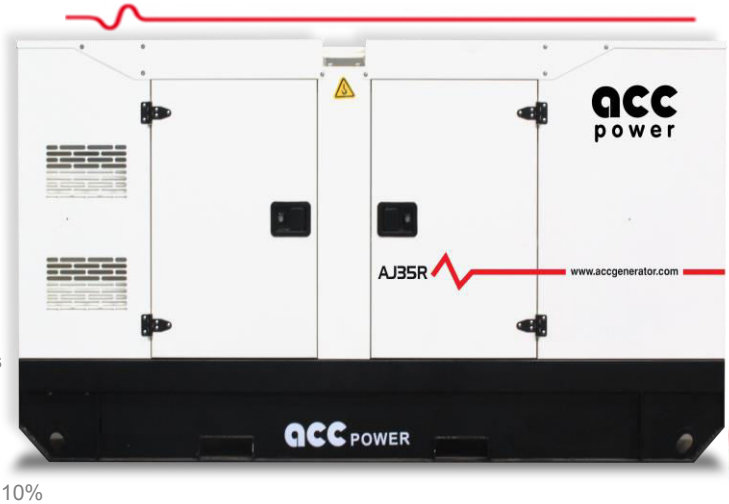





KABİNSİZ GRUP			
En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
750	1550	1250	740

KABİNLİ GRUP			
En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
950	2260	1250	980

Standart Specifications



DATAKOM KONTROL PANOSU

* Termik manyetik şalter
* Elektronik akü şarj cihazı.
* Acil stop butonu
* Işıklı ve sesli uyarı lambası
* Jeneratörün Manuel veya Otomatik çalışmasını sağlayan çok fonksiyonlu DATAKOM kontrol kartı.
* Kontrol kart paneli üzerinden manuel programla
* Otomatik çalışmada şebeke kontrolü.
* Otomatik yük transfer kontrolü.
* Arıza kaydı fonksiyonu.

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

* Yüksek kaliteli ve dayanıklı komple set.
* Kolay kullanım ve bakım imkanı
* Ekonomik, uzun ömürlü dizel motor
* AVR li, fırçasız tip uzun ömürlü alternatör
*Türkçe menülü, kullanımı kolay kontrol panosu.
* Titreşim önleyici lastik takoz
* Hararet, düşük yağ basıncı, yakıt seviyesi alarmı ve bu durumlarda otomatik kapanma.
* Elektronik yakıt seviye göstergesi.
* Motor blok suyu ısıtıcısı.
* Endüsriyel susturucu.
* Yağ ve antifiriz doldurulmuş kullanıma hazır set.
* Modem ile uzaktan kontrol (Opsiyon).

SES İZOLASYON KABİNİ

* Düşük ses seviyesi.
* Jeneratörün her bölümüne kolay erişim imkanı
* Şasi ve kabin üzerinden kaldırma noktaları.
* Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya.
* Yanmaz yalıtım süngeri ve egsoz izolasyonu.
* Kabin içi egsoz sistemi



*Stand by Güç: Jeneratörün verebileceği maksimum güçtür.
* Prime Güç: Jeneratörün değişken yükte verebileceği nominal güçtür
*ACC önceden haber vermeksizin ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar